HITACHI SUMITOMO

PRODUCT LINE UP CATALOG

¥カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
¥掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。
¥掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけて下さい。
¥掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
¥掲載機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
¥吊り上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」クラムシェル作業には「車両系建設機械運転技能講習終了証」の取得が必要です。
¥基礎機械の運転には「車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習終了証」の取得が必要です。

お問い合わせは・・・

日立住友重機械建機クレーン株式会社
本 社　東京都台東区東上野6丁目9番3号　住友不動産上野ビル8号館
TEL.03-3845-1396　FAX.03-3845-1394　http://www.hsc-crane.com

0911Ⓣ01T.JA098-1a

クローラクレーン

SCX400

SCX550

SCX700-2

SCX800HD-2

SCX900HD-2

SCX900-2

SCX1200-2

クローラクレーン

			SCX400	SCX550	SCX700-2
最大吊上荷重 × 作業半径		t × m	40 × 3.7	55 × 3.7	70 × 4.0
基本ブーム長さ		m	10.0	10.0	9.5
最長ブーム長さ		m	46.0	52.0	54.5
エンジン	型　式		いすゞ 4HK1X	いすゞ 4HK1X	いすゞ 6HK1X
	定格出力	kW/min⁻¹ (PS/rpm)	147/2100 (200/2100)	147/2100 (200/2100)	212/2000 (288/2000)
タワークレーン最大吊上荷重 × 作業半径		t × m	—	11.4 × 10.3	13.0 × 14.0
タワー長さ		m	—	22.0 ～ 40.0	21.7 ～ 42.7
タワージブ長さ		m	—	16.0 ～ 28.0	19.0 ～ 31.0
平均接地圧 (クレーン仕様基本ブーム時)		kPa (kgf/cm²)	63.8 (0.65)	67.0 (0.68)	93.0 (0.95)
全装備質量 (クレーン仕様基本ブーム時)		t	42.8	52.5	75
平均接地圧 (タワー仕様タワー + ジブ最長時)		kPa (kgf/cm²)	—	74.3 (0.76)	98 (0.99)
全装備質量 (タワー仕様タワー + ジブ最長時)		t	—	58.2	83

注. 単位は、国際単位系 (SI) による表示です。(　) 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

クローラクレーン

			SCX800HD-2	SCX900-2	SCX900HD-2	SCX1200-2
最大吊上荷重 × 作業半径		t × m	80 × 3.4	90 × 4.0	90 × 4.0	120 × 4.5
基本ブーム長さ		m	9.5	12.0	12.0	15.0
最長ブーム長さ		m	54.5	60.0	60.0	72.0
エンジン	型　式		いすゞ 6HK1X	いすゞ 6HK1X	三菱 6M70-TL	いすゞ 6HK1X
	定格出力	kW/min⁻¹ (PS/rpm)	212/2000 (288/2000)	212/2000 (288/2000)	272/2000 (370/2000)	212/2000 (288/2000)
タワークレーン最大吊上荷重 × 作業半径		t × m	—	15.0 × 14.0	—	20.0 × 14.0
タワー長さ		m	—	26.5 ～ 44.5	—	28.3 ～ 52.3
タワージブ長さ		m	—	19.0 ～ 37.0	—	22.5 ～ 43.5
平均接地圧 (クレーン仕様基本ブーム時)		kPa (kgf/cm²)	91.0 (0.93)	96.0 (0.98)	96.0 (0.98)	85.0 (0.87)
全装備質量 (クレーン仕様基本ブーム時)		t	約76	約85	約85	約117
平均接地圧 (タワー仕様タワー + ジブ最長時)		kPa (kgf/cm²)	—	108 (1.1)	—	93 (0.95)
全装備質量 (タワー仕様タワー + ジブ最長時)		t	—	約96	—	約130

注. 単位は、国際単位系 (SI) による表示です。(　) 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

クローラクレーン

SCX2000-2

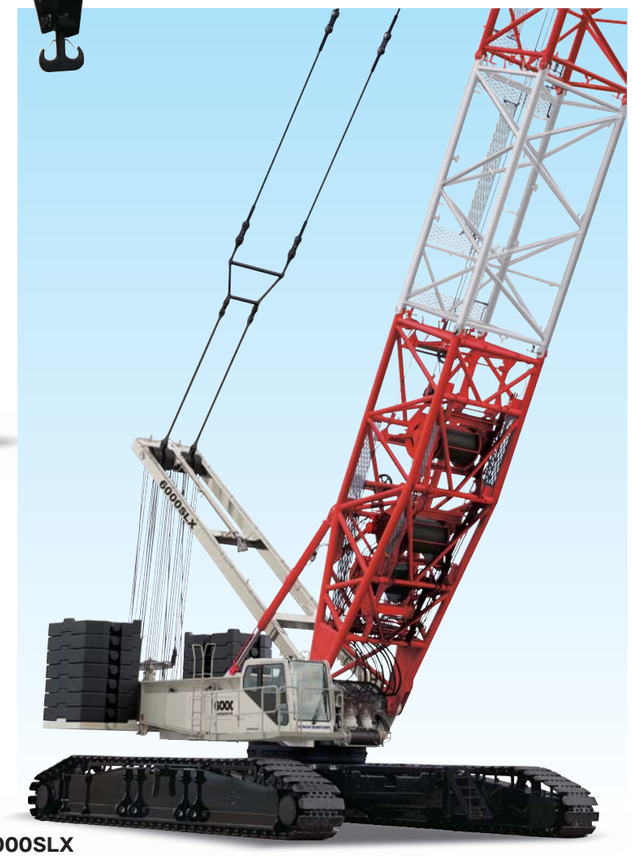

6000SLX

クローラクレーン

			SCX2000-2	6000SLX
最大吊上荷重 × 作業半径		t × m	200 × 5.0	500 × 6.0
基本ブーム長さ		m	15.25	24.0
最長ブーム長さ		m	88.4	108.0
エンジン	型　式		三菱 6M70-TL	いすゞ 6WG1
	定格出力	kW/min⁻¹（PS/rpm）	272/2000（370/2000）	397/1800（540/1800）
タワークレーン最大吊上荷重 × 作業半径		t × m	25.0 × 18.0	210 × 13.0
タワー長さ		m	36.55 ～ 64.00	24.0 ～ 72.0
タワージブ長さ		m	27.45 ～ 51.80	24.0 ～ 72.0
平均接地圧（クレーン仕様基本ブーム時）		kPa（kgf/cm²）	117.0（1.20）	153（1.50）
全装備質量（クレーン仕様基本ブーム時）		t	約211（200tフック付）	約375（基本ブーム付）
平均接地圧（タワー仕様タワー＋ジブ最長時）		kPa（kgf/cm²）	131（1.33）	159（1.56）
全装備質量（タワー仕様タワー＋ジブ最長時）		t	234（25tフック付）	約386

注. 単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

テレスコピッククローラクレーン

SDX207

テレスコピッククローラクレーン

			SDX207	SDX407-2
最大吊上荷重 × 作業半径		t × m	20 × 3.5	40 × 4.0
ブーム形式			2段箱型伸縮ブーム	3段箱型伸縮ブーム
ブーム長さ		m	17.0 ～ 9.4	21.0 ～ 10.5
エンジン	名　称		いすゞ 6HK1T	いすゞ 4HK1X
	定格出力	kW/min⁻¹（PS/rpm）	136/2000（184/2000）	147/2100（200/2100）
接地圧		kPa（kgf/cm²）	74.5（0.76）〔610mmシュー時〕	78.5（0.80）
全装備質量		t	34.6〔610mmシュー時〕	54.0

オールテレーンクレーン

ATX1000（5段）

オールテレーンクレーン

			ATX1000（5段）	ATX1000（6段）	ATX1600	ATX2200	ATX3600
最大吊上荷重 × 作業半径		t × m	100 × 2.8	100 × 2.8	160 × 3.0	220 × 2.5	360×3.0
ブーム長さ		m	12.2～48	11.7～52	13.2～60.0	13.2～68.0	13.9～60
フルオートラフィングジブ長さ		m	9～19	9～19	1.85+8.5～20.9	1.85+8.5～20.9	10.3～31
ラフィングジブ長さ		m	–	–	–	8.5～20.9	13～40
ラフィングジブ＋エクステンションジブ長さ		m	–	–	–	–	53～58
クレーンエンジン	型　式		三菱 6D16-TE1	三菱 6D16-TE1	OM906LA（ベンツ）	OM906LA（ベンツ）	三菱 6D24-T
	定格出力	kW/min⁻¹（PS/rpm）	126/1830（171/1830）	126/1830（171/1830）	138/1800（188/1800）	138/1800（188/1800）	188/1800（255/1800）
キャリア型式			RTF101-4	RTF101-4	ATF160G-5	ATF220G-5	RTF300-6
キャリアエンジン	型　式		OM501LA（ベンツ）	OM501LA（ベンツ）	OM502LA（ベンツ）	OM502LA（ベンツ）	OM502LA（ベンツ）
	定格出力	kW/min⁻¹（PS/rpm）	315/1800（428/1800）	315/1800（428/1800）	390/1800（530/1800）	390/1800（530/1800）	448/1800（609/1800）

注. 単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

アースドリル

SDX207

SDX407-2

MH5510B

アースドリル

			SDX207	SDX407-2	MH5510B
最大掘削径		mm	2000	2200	3000
最大掘削トルク		kN・m（tf・m）	63.7（6.5）	69.0（7.0）	98.0（10）
最大掘削深度		m	41.5	52.5（拡底バケット付）	67.5（拡底バケット付）
ケリーバ長さ		m	4×13.0	4×15.6	5×16.0
エンジン	型　式		いすゞ 6HK1T	いすゞ 4HK1X	三菱 6D24-TLE2A
	定格出力	kW/min⁻¹（PS/rpm）	136/2000（184/2000）	147/2100（200/2100）	221/2000（300/2000）
平均接地圧		kPa（kgf/cm²）	90.2（0.92）	100（1.02）	115（1.18）
全装備質量		t	42.0	68.6	96.5

注. 単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

地盤改良機

SGX120S-2

地盤改良機

			SGX120S-2
全装備質量（走行限界）		t	120
リーダ型式			2面非回転式（ピンラックレール付）
最長リーダ長さ		m	36
エンジン	型　式		いすゞ 4HK1X
	定格出力	kW/min⁻¹（PS/rpm）	147/2100（200/2100）
平均接地圧		kPa（kgf/cm²）	146（1.49）

注. 単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
※地盤改良機は特殊仕様のため量産機ではありません。仕様等については別途お問い合わせください。

港湾仕様機

SCX900-2

SCX1200-2

SCX1200HDS-2

港湾仕様機

			SCX900-2	SCX1200-2	SCX1200HDS-2
最大吊上荷重×作業半径		t×m	35×6.0	120×4.5	50×10.0
基本ブーム長さ		m	12	15	15
最長ブーム長さ		m	27	39	33
エンジン	型　式		いすゞ 6HK1X	いすゞ 6HK1X	三菱 6M70-TL
	定格出力	kW/min⁻¹（PS/rpm）	212/2000（288/2000）	212/2000（288/2000）	272/2000（370/2000）
接地圧		kPa（kgf/cm²）	66（0.67）	89（0.91）	90（0.92）
全装備質量		t	92	120	162

注. 単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。　※港湾仕様機は特殊仕様のため量産機ではありません。仕様等については別途お問い合わせください。

SCX2000-2（ゴムシュー仕様）

SQX500HD-2

			SQX500HD-2
クレーン仕様		t×m	25×18.8
バケット仕様		t×m	20×21.5
ジブフート高さ		m	13.5
ジブ長さ		m	30.5
エンジン	型　式		いすゞ 6WG1
	定格出力	kW/min⁻¹（PS/rpm）	397/1800（540/1800）

注. 単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。　※港湾仕様機は特殊仕様のため量産機ではありません。仕様等については別途お問い合わせください。